

Projet / Adresse de livraison

Commande

Devis

Profils (selon liste de droite)

Profil devant (Façade)

Standard E-Profil devant (autres sur demande) **1**

Demande profil goutte d'eau **1a**

6mm 10mm 14mm

Profil devant (Façade) selon RAL **1**

Profil arrière (Fenêtre)





Profil arrière U ou F (Partie inf. fermée) **2 3**

Profil arrière Profil T (avec crépi) **4**

Profil arrière (Fenêtre) selon RAL **2 3 4**

Sans précision, le Nr. RAL livré sera anodisé naturel EV1


Profils disponibles

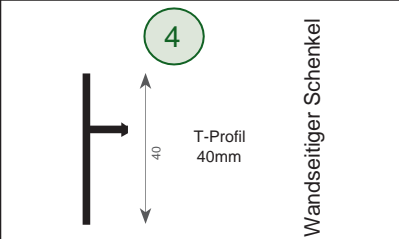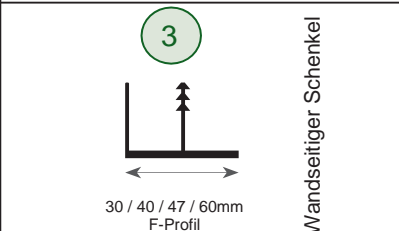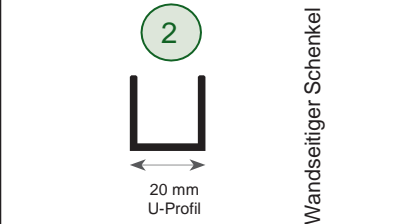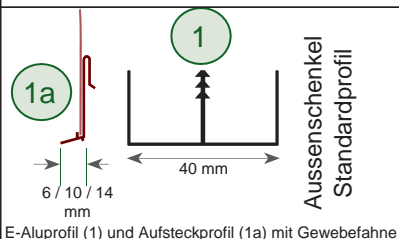

Caissons livrés avec les équerres de fixation 90° ainsi que la visserie.
Qualité AirPor® WLS 032



Caissons à stores WLS 032

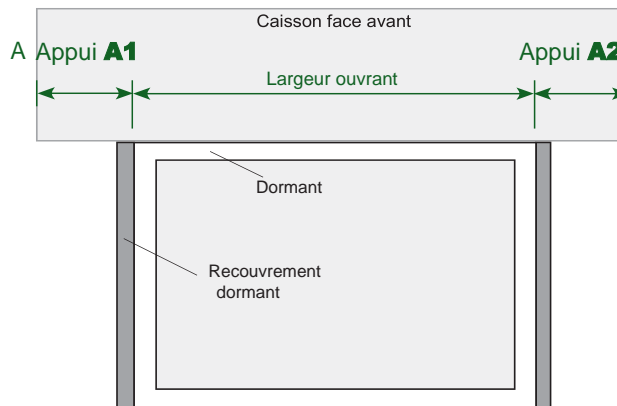


Panneaux sous vide **va-Q-vip F** 300 x 20 mm (coté façade avec profilé U de 40 mm)

Systeme ITE: _____

Entraînement store électrique

Entraînement store manivelle

Installateur ou architecte

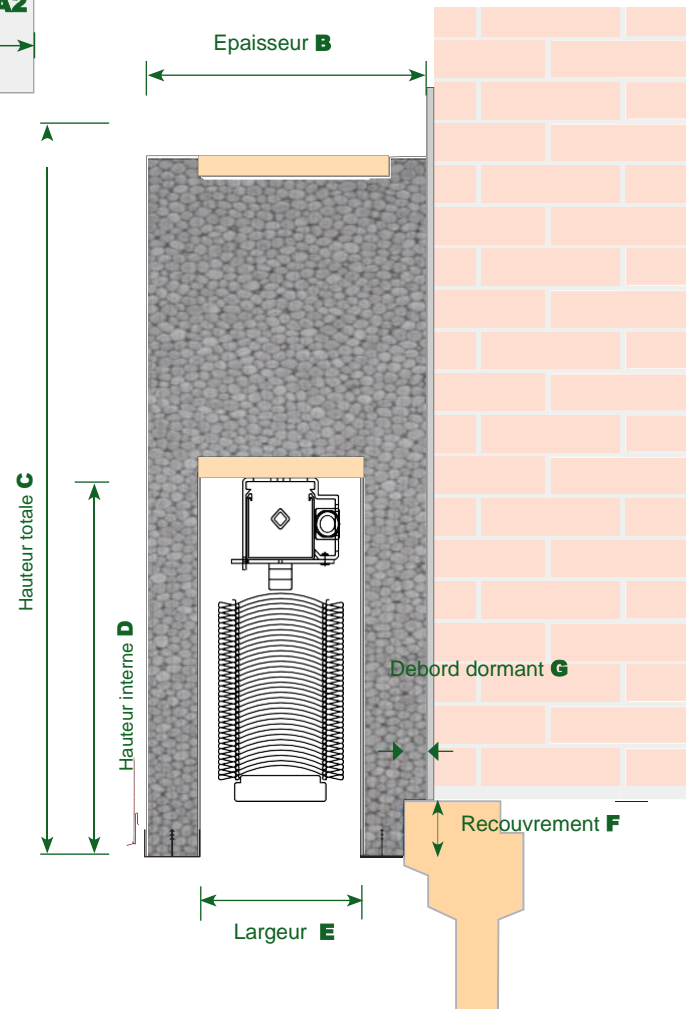

Position	Quantité	Largeur ouvrant A	Appui gauche 250mm A1	Appui droite 250mm A2	Longueur totale A+A1+A2	Epaisseur totale B	Hauteur totale 500mm C	Hauteur réservation 290mm D	Largeur réservation 125mm E	Recouvrement F	Debord dormant G
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Remarques :

Position	Quantité	Largeur ouvrant A	Appui gauche 250mm A1	Appui droite 250mm A2	Longueur totale A+A1+A2	Epaisseur totale B	Hauteur totale 500mm C	Hauteur réservation 290mm D	Largeur réservation 125mm E	Recouvrement F	Debord dormant G
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

Remarque:

--